





Design: O/M

Einheit=1m, maximale Länge pro Abschnitt beträgt 3m.

Aluminiumprofil für direkte Aufbau-/Pendelanwendung mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit. Matte Ausführung oder elektrostatische 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

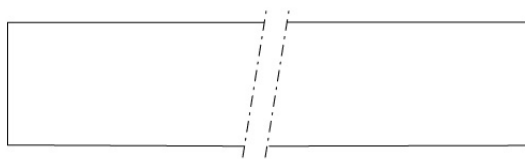

← Variable (max. length per profile - 3000) →



← 60 →

85

Finishes

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium