



Design: O/M

Einheit=1m, maximale Länge pro Abschnitt beträgt 3m.

Aluminiumprofil für direkte Aufbau-/Pendelanwendung mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit. Matte Ausführung oder elektrostatische 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

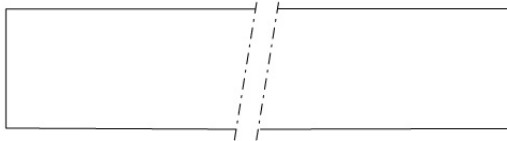

← Variable (max. length per profile - 3000) →



← 120 →

← 85 →

Finishes

○ .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

● .10 Eloxiertes Aluminium