




Diseño: José Bernardo Távora
Lámpara de pared con luz directa e indirecta con
cuerpo de acero y acabado de pintura electrostática
texturizada 100 % poliéster.
Difusor acrílico esmerilado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	2x4,5W	2x5,8W
Flujo	2x425lm	2x245lm
Eficiencia	94lm/W	56lm/W
LOR	-	58%
UGR	-	-




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
1,3Kg

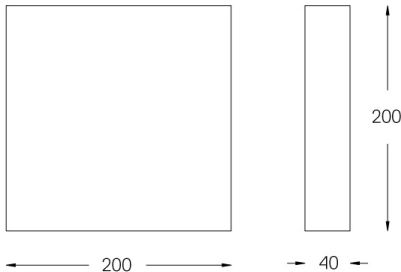

- Acabados
- .01 Blanco/RAL 9010
 - .02 Negro/RAL 9005
 - .03 Gris/RAL 9006