


Design: O/M + Bartenbach GmbH

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Power supply included.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| | | |
|---|---------------|------------|
|  2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia | 52W | 64W |
| Flujo | 4800lm | 3640lm |
| Eficiencia | 92lm/W | 57lm/W |
| LOR | - | 76% |
| UGR | - | <16 |



Ángulo de haz
Flood 50°

Aplicación

Peso

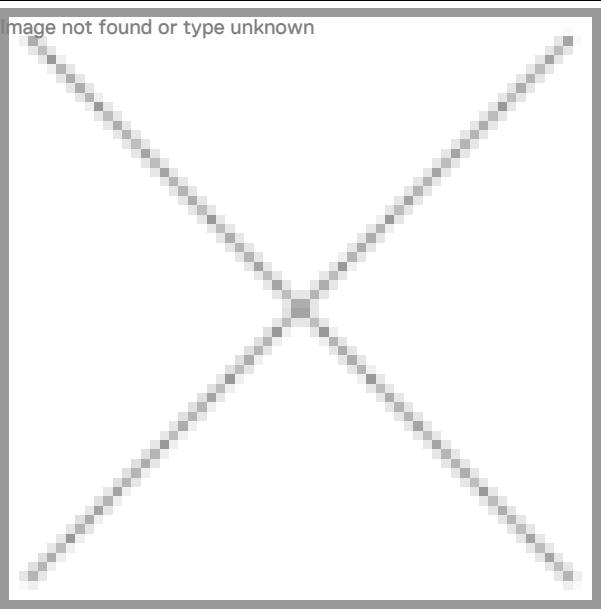

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005