

26W / 1955lm / 3000K / DALI / WallWasher /
1200mm

65080

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %
poliéster

Reflector preciso para un haz de luz definido y
controlado, que ofrece máxima eficiencia.

Muelles especiales disponibles por encargo.



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	26W	30,7W
Flujo	2570lm	1955lm
Eficiencia	102lm/W	64lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	-

Ángulo de haz
WallWasher

Aplicación

Peso
0,6Kg

26x1194

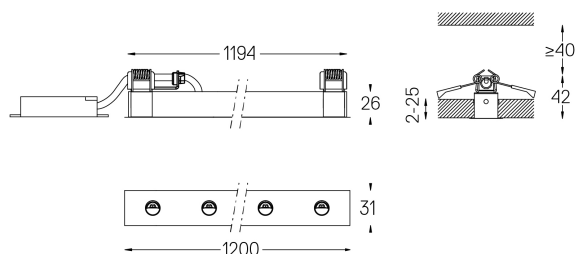

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com