

51W / 2085lm / 3000K / On/Off / Spot 17° /  
1200mm

65435



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules

- A inVision Module

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

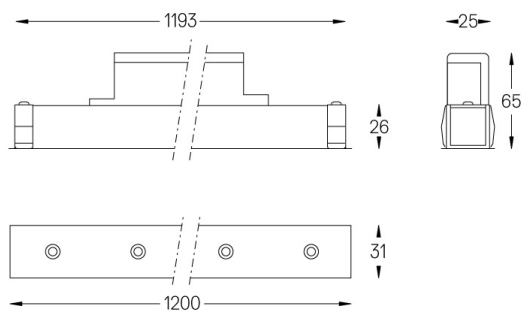
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	51W		59,3W
Flujo	4740lm		2085lm
Eficiencia	94lm/W		35lm/W
LOR	-		44%
UGR	-		<10

Ángulo de haz  
Spot 17°

## Aplicación

Peso  
0,8Kg

## Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)