

51W / 2325lm / 4000K / On/Off / Spot 17° / 1200mm

65459

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



**Structure**  
1 Profile  
2 End caps  
3 Fitting accessories  
4 Profile coupling

**Modules**  
A inVision Module


LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	51W	59,3W	
Flujo	5280lm	2325lm	
Eficiencia	105lm/W	39lm/W	
LOR	-	44%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz  
Spot 17°

Aplicación

Peso  
0,8Kg

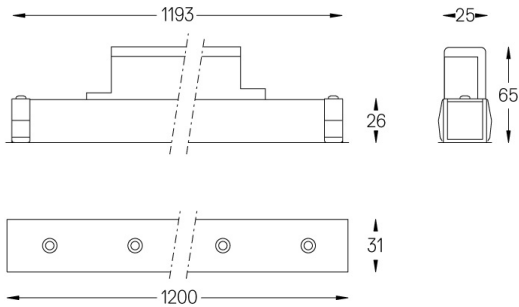

#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com