

13W / 565lm / 3000K / On/Off / Spot 17° / 600mm

65642



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

A inVision Module


Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 13W     | 15,4W         |            |
| Flujo      | 1285lm  | 565lm         |            |
| Eficiencia | 102lm/W | 37lm/W        |            |
| LOR        | -       | 44%           |            |
| UGR        | -       | <10           |            |




Ángulo de haz  
Spot 17°

#### Aplicación



Peso  
0,5Kg

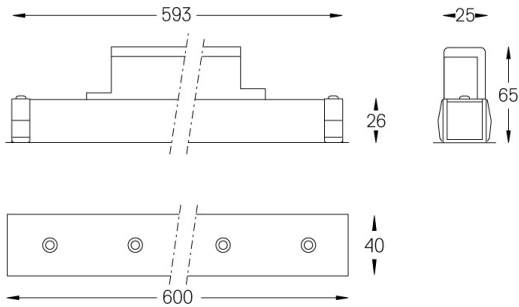

#### Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)