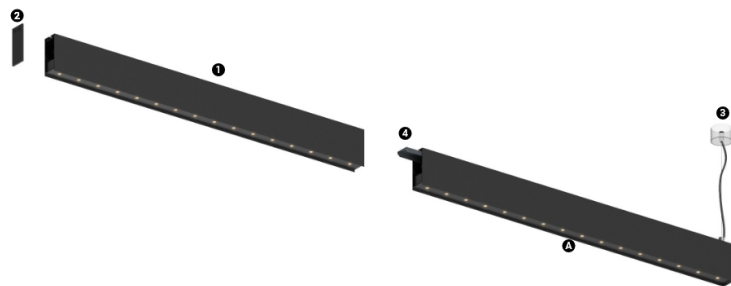


38W / 2925lm / 3000K / DALI / Wallwasher /  
900mm

65661



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules

- A inVision Module

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH


Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

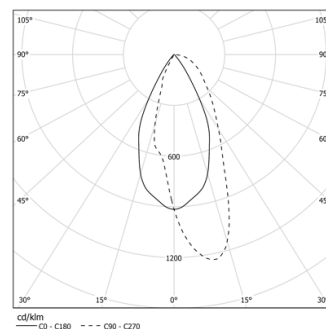
LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

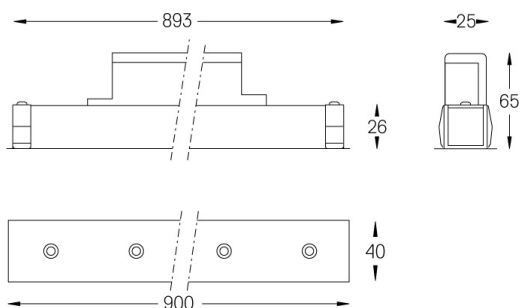
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		38W	44,5W
Flujo		3850lm	2925lm
Eficiencia		102lm/W	66lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	-

Ángulo de haz  
Wallwasher

Aplicación

Peso  
0,55Kg

## Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com