



Límite máximo de potencia total de los módulos luminosos de 120W.
La fuente de alimentación Intrack se instala en el carril, a ras de los módulos luminosos.
Tenga en cuenta este espacio en el carril.

Disponible en blanco (.01) y negro (.02)



| Image not found or type unknown | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| | Fuente de luz | Luminaria |
| Potencia | 150W | - |
| Flujo | - | - |
| Eficiencia | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |


Image not found or type unknown

Ángulo de haz
-

Aplicación

Peso

-

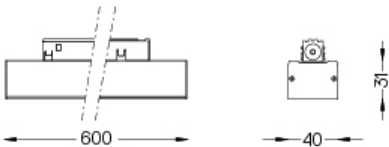

- Acabados
- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
 - ☒ .02 Negro/RAL 9005

Opcional
70050 NON SELV TO SELV DALI OPTO-INSULATOR
180x42x29mm
70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm