

7,6W / 510lm / 4000K / DALI / Wallwasher /
303mm

74020

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con fuente de luz led y reflector asimétrico
de aluminio.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc



| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 7,6W | 9,5W |
| Flujo | | 1120lm | 510lm |
| Eficiencia | | 147lm/W | 54lm/W |
| LOR | | - | 46% |
| UGR | | - | - |




Ángulo de haz
Wallwasher

Aplicación



Peso

-

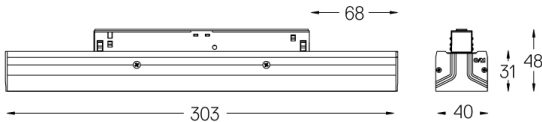

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia D
Identificador del modelo 2053460026