



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Lámpara de pared de luz indirecta y un haz estrecho de luz directa.
Cuerpo de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster apto para condiciones climáticas adversas.
Difusor acrílico antirreflejante.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP22 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	58W	58W	68,2W
Flujo	8405lm	8405lm	6000lm
Eficiencia	145lm/W	145lm/W	57lm/W
LOR	-	-	71%
UGR	-	-	-




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
1,5Kg

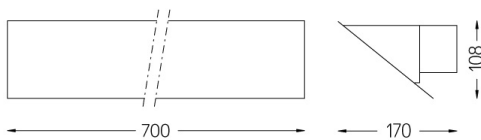

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com