inVision

23W* / 1360lm* / 2200K-5000K / DALI / Medium 31º / 600mm

60126

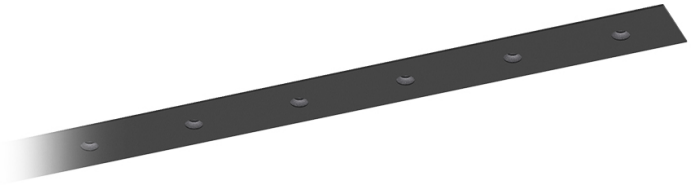

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.
Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
DALI DT8
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2200K-5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**23W***	**28W***
Flujo	**1880lm***	**1360lm***
Eficiencia	**82lm/W**	**48lm/W**
LOR	**-**	**72%**
UGR	**-**	**<10**





Ángulo de haz
Medium 31º

Aplicación

Peso
0,5Kg

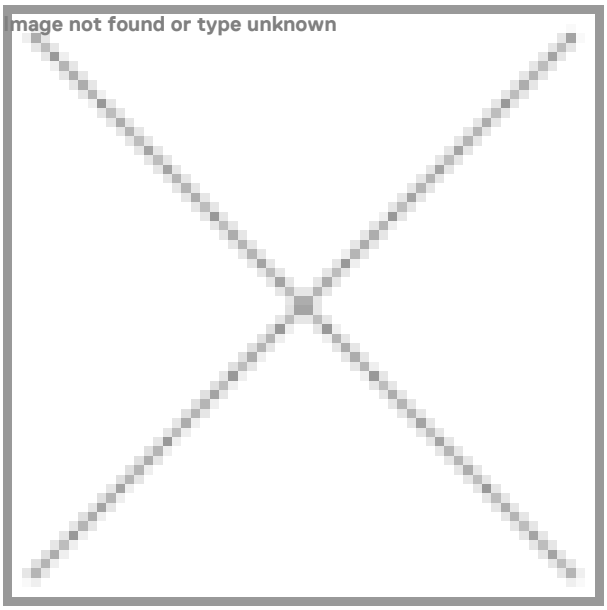

Acabados

- ○ **.01** Blanco/RAL 9010
- ● **.02** Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419