



26W / 1820lm / 2700K / DALI / Flood 52° / 611mm

63931




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje para la versión suspendida se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



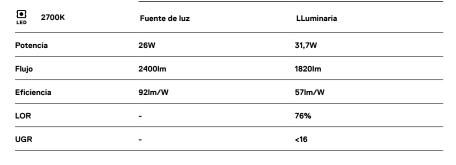



Ángulo de haz Flood 52° Aplicación Peso

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante 54036

Base transparente DALI

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com ø60×35mm 56051



