


! Le code n'est plus produit


Conception : José Bernardo Távora

Applique murale à lumière directe et indirecte dotée d'un corps en acier revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée. Diffuseur en plexiglas opaque.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		2x4,5W	2x5,8W
Flux		2x425lm	2x215lm
Efficacité		94lm/W	54lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	-




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
1,5Kg

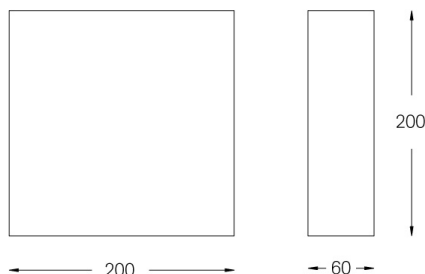

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006
- .34 Rouille