

27W / 1760lm / 2700K / On/Off / Medium 31°
/ 1200mm

60938

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

| LED | 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|--------|------------------|-----------|
| Puissance | 27W | | 32,9W |
| Flux | 2400lm | | 1760lm |
| Efficacité | 89lm/W | | 53lm/W |
| LOR | - | | 73% |
| UGR | - | | <10 |




Angle du faisceau
Medium 31°

Application



Poids
0,8Kg

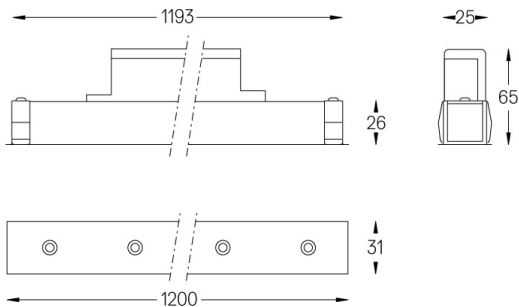

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com