

14W / 940lm / 3000K / On/Off / Medium 31°  
/ 600mm

61273

Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Modules**
  - A inVision Module


LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		14W	17,1W
Flux		1290lm	940lm
Efficacité		92lm/W	55lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10



Angle du faisceau  
**Medium 31°**

Application

Poids  
**0,5Kg**

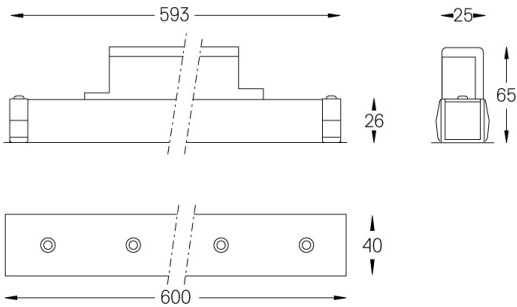

- Finitions
- .01 Blanc / RAL 9010
  - .02 Noir / RAL 9005

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)