

O/M

Sys Over module

5,6W / 410lm / 3000K / DALI / Flood 59° /
ø45mm

64540

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Projecteur sur rail avec corps en aluminium et
peinture électrostatique 100 % polyester. Réflecteur
précis pour un faisceau lumineux défini et contrôlé,
orientable par rotation horizontale de 150° et
verticale de 330°.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 48Vdc



| LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|--------|------------------|-----------|
| Puissance | 5,6W | | 7W |
| Flux | 460lm | | 410lm |
| Efficacité | 82lm/W | | 59lm/W |
| LOR | - | | 89% |
| UGR | - | | <16 |




Angle du faisceau
Flood 59°

Application



Poids
0,27Kg

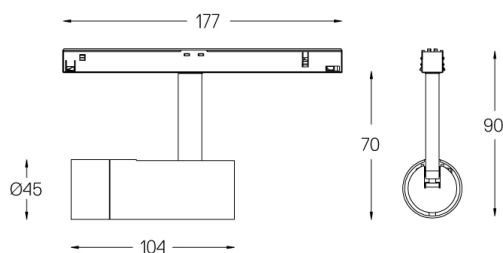

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

- 59072** 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre
ø35x2mm
- 59075** Diffuseur soft
ø35x2mm