

51W / 2085lm / 3000K / On/Off / Spot 17° /
1200mm

65651



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

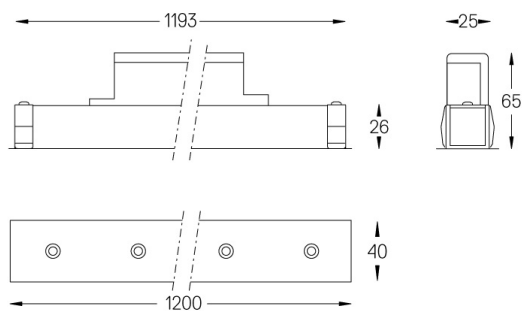
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		51W	59,3W
Flux		4740lm	2085lm
Efficacité		94lm/W	35lm/W
LOR		-	44%
UGR		-	<10

Angle du faisceau
Spot 17°

Application

Poids
0,6Kg

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com