

26W / 1250lm / 4000K / On/Off / Spot 17° /
1200mm

65674



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.

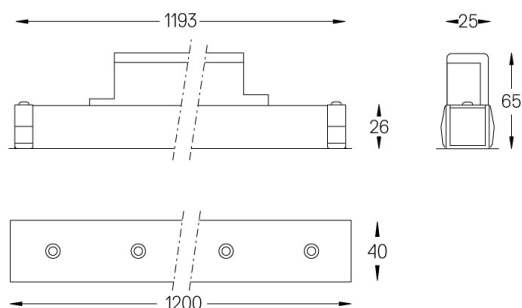
LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		26W	30,7W
Flux		2845lm	1250lm
Efficacité		113lm/W	41lm/W
LOR		-	44%
UGR		-	<10

Angle du faisceau
Spot 17°

Application

Poids
0,6Kg

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com