



Conception : O/M
Jeu de deux embouts (5 mm) pour application suspendue directe / indirecte en aluminium.
Peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)




Image not found or type unknown		
	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	-	-
Flux	-	-
Efficacité	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

Image not found or type unknown

Angle du faisceau
-

Application

Poids
-

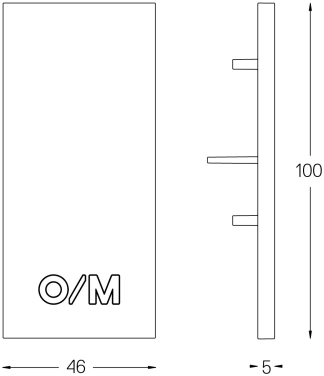

- Finitions
- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
 - ☒ .02 Noir / RAL 9005