



Conception : O/M  
Jeu de deux embouts (5 mm) pour application suspendue directe / indirecte en aluminium.  
Peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)




Image not found or type unknown		
	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	-	-
Flux	-	-
Efficacité	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

Image not found or type unknown

Angle du faisceau  
-

Application

Poids  
-

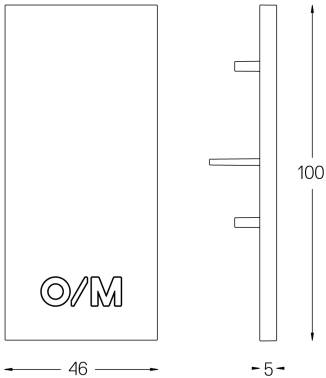

- Finitions
- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
  - ☒ .02 Noir / RAL 9005