

Conception : O/M
Jeu de deux embouts (5 mm) pour application suspendue directe / indirecte en aluminium.
Peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)



| Image not found or type unknown | | |
|---------------------------------|------------------|-----------|
| | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | - | - |
| Flux | - | - |
| Efficacité | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |


Image not found or type unknown

Angle du faisceau
-

Application

Poids

-

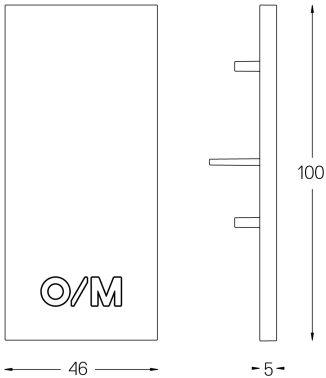

- Finitions
- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
 - ☒ .02 Noir / RAL 9005