

Conception : O/M  
Connecteur d'angle de structure pour profilé suspendu direct/indirect avec accessoire de montage suspendu.  
Disponible en blanc (.01) et noir (.02)



Image not found or type unknown

|            | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance  | -                | -         |
| Flux       | -                | -         |
| Efficacité | -                | -         |
| LOR        | -                | -         |
| UGR        | -                | -         |



Angle du faisceau


-

Application



Poids

-

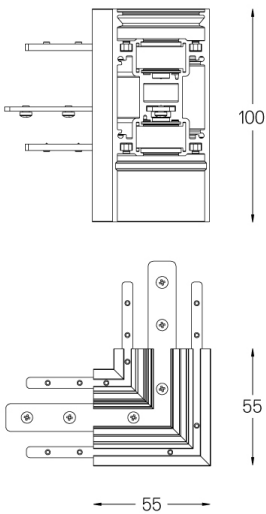

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005