



Alimentation applique 150W avec câble électrique 4 pôles.

La puissance totale maximale des modules d'éclairage est de 120W.

Dimensions : 2000mm

Disponible en blanc (.01) et noir (.02)



Image not found or type unknown


|            | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance  | 150W             | -         |
| Flux       | -                | -         |
| Efficacité | -                | -         |
| LOR        | -                | -         |
| UGR        | -                | -         |



Angle du faisceau

-

Application




Poids

-



mm

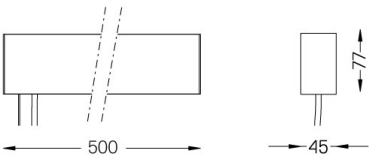

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

70023 End-feed  
110mm

Optionnel

70050 NON SELV TO SELV DALI OPTO-INSULATOR  
180x42x29mm