



Uw Recessed

16W* / 790lm* / 2200K-5000K / DALI /
Wallwasher / 1215mm

60599



Conception : OM + Bartenbach GmbH


Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.
2200-5000K Tunable White.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
DALI DT8
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Angle du faisceau Wallwasher



Poids
2Kg


LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	16W*	19,5W*	
Flux	1720lm*	790lm*	
Efficacité	108lm/W	40lm/W	
LOR	-	46%	
UGR	-	-	

mm

47x1205

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

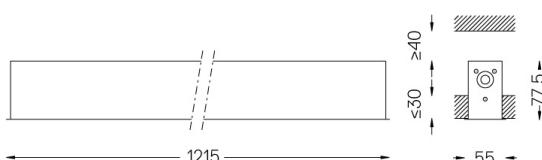

Obligatoire

51027 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com