



inVision35 Recessed


23W* / 1360lm* / 2200K-5000K / DALI /
Medium 31° / 611mm

60698



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
DALI DT8
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Angle du faisceau
Medium 31°



Poids
1,2Kg

LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	23W*	29W*	
Flux	1880lm*	1360lm*	
Efficacité	82lm/W	47lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<10	

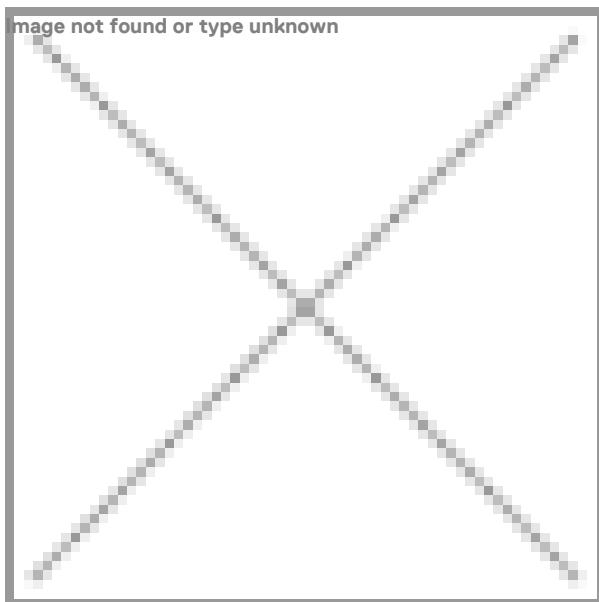

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

50047 Accessoire de montage encastré

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com
O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com