
O/M

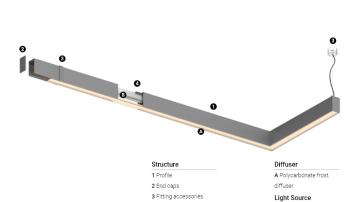

4 Profile coupling

U35 Made-to-measure

14W / 1215Im / 2700K / On/Off / Diffuse / 559mm

60851

Conception : O/M


Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



B LED Modules

● 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	14W	17,1W
Flux	2390lm	1215lm
Efficacité	171lm/W	71lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<28




Angle du faisceau Diffuse

Application



Poids 0,5Kg

mm



Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D

Identifiant du modèle 89603215