

10W / 780lm / 3000K / DALI / Flood 37° /
ø75mm

63199



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.

Version réglable (orientable de 30° sur l'axe horizontal et de 355° sur l'axe vertical).

Accessoire d'encaissement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K

Source lumineuse Luminaire


Puissance 10W 12,5W

Flux 1035lm 780lm

Efficacité 104lm/W 62lm/W

LOR - 75%

UGR - <22



Angle du faisceau Flood 37°

Application





Poids 0,38Kg

mm

Ø70 (trim version)

Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

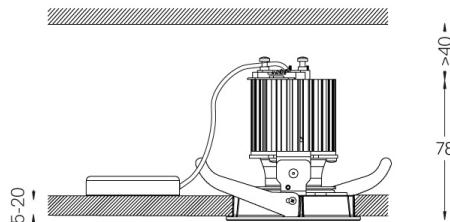

Optionnel

59063 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

176x17mm

59064 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)

176x19,5mm

59065 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

176x29,5mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée

par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe

d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257H