


26W / 990lm / 2700K / On/Off / Spot 17° /
600mm

65619

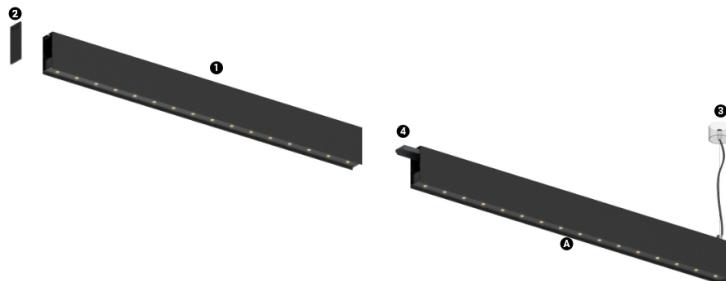

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

26W

30,7W

Flux

2250lm

990lm

Efficacité

89lm/W

32lm/W

LOR


-

44%

UGR

-

<10



Angle du faisceau
Spot 17°



Application



Poids
0,5Kg

mm

Dimensions

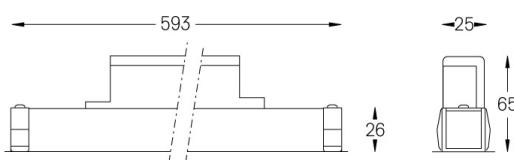

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com