


51W / 2085lm / 3000K / On/Off / Spot 17° /
1200mm

65651

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en
aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

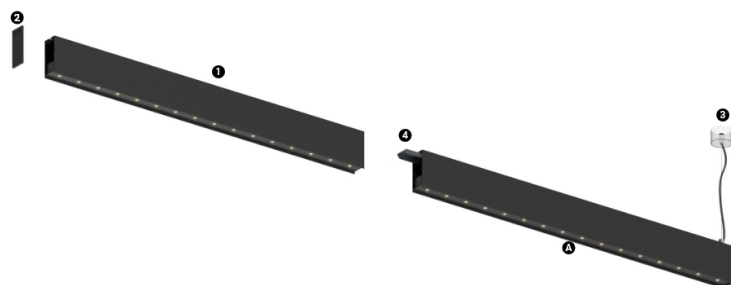


Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		51W	59,3W
Flux		4740lm	2085lm
Efficacité		94lm/W	35lm/W
LOR		-	44%
UGR		-	<10




Angle du faisceau
Spot 17°

Application



Poids
0,6Kg

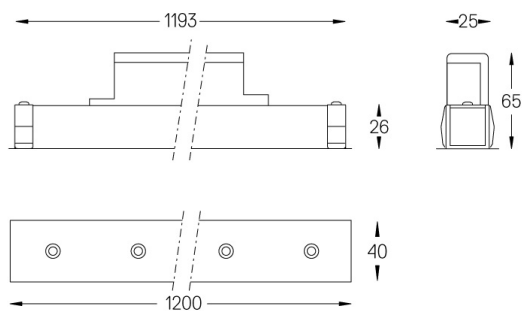

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com