Accessoire de fixation directe/indirecte de la suspension (middle)

59055



Câble en acier de 2 m (Ø1,5 mm) pour une application suspendue indirecte avec un système millimétrique de réglage en hauteur.
Un à chaque extrémité du segment de profilé et tous les 3 m.

mm

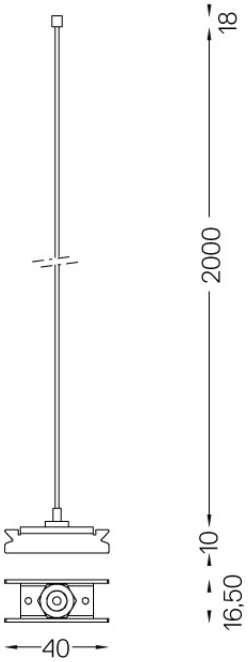

This page was generated on 2025-12-17.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419