





47x(length-10)



Conception : O/M

Unité = 1 m, la longueur maximale par segment est de 3 m.

Profilé en aluminium pour application encastrée à anodisation de 25 microns de grande résistance à la corrosion. Peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

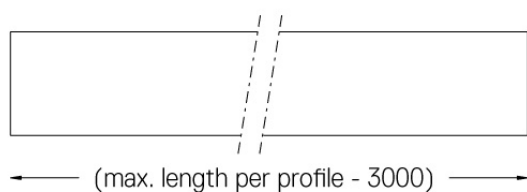

Finishes

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005