




Conception : O/M


Unité = 1 m, la longueur maximale par segment est de 3 m.

Profilé en aluminium pour application en applique / suspendue directe à anodisation de 25 microns de grande résistance à la corrosion.

Finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

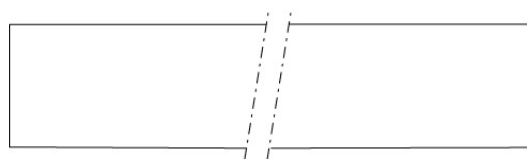

← Variable (max. length per profile - 3000) →



← 60 →

85

Finishes

○ .01 Blanc / RAL 9010

● .02 Noir / RAL 9005

● .10 Aluminium anodisé