


mm



Conception : O/M  
Unité = 1 m, la longueur maximale par segment est de 3 m.  
Profilé en aluminium pour application suspendue directe à anodisation de 25 microns de grande résistance à la corrosion.  
Peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

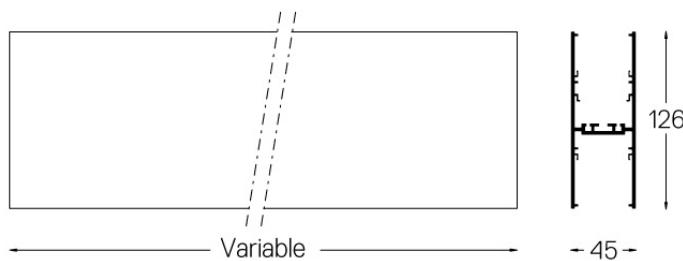

Finishes  
○ .01 Blanc / RAL 9010  
● .02 Noir / RAL 9005  
● .10 Aluminium anodisé