



Design: José Bernardo Távora
Aplique de parede de luz direta e indireta com corpo em aço com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		2x4,5W	2x5,8W
Fluxo		2x350lm	2x175lm
Eficiência		78lm/W	30lm/W
LOR		-	50%
UGR		-	-



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
1,5Kg

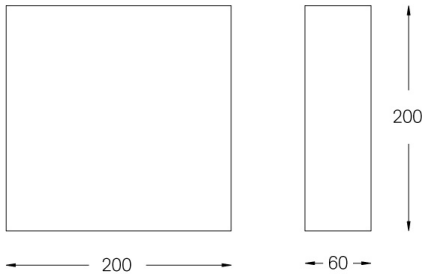

- Acabamentos
- .01 Branco / RAL 9010
 - .02 Preto / RAL 9005
 - .03 Cinzento / RAL 9006
 - .34 Corten