


2x4,5W / 2x215lm / 4000K / On/Off / Diffuse  
/ 200x200x60mm

11135



Design: José Bernardo Távora

Aplique de parede de luz direta e indireta com corpo em aço com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco.


LED CRI>80 />50.000h, L80/B10

3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		2x4,5W	2x5,8W
Fluxo		2x425lm	2x215lm
Eficiência		94lm/W	54lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	-




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
1,5Kg

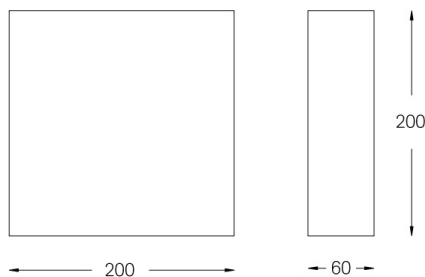

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006
- .34 Corten