

Design: O/M


Um cabo de aço com 2m (Ø1,2mm) para inFinit suspensa direta/indireta com sistema de ajuste milimétrico.

Para início/fim

CE

Image not found or type unknown		Fonte de Luz	Luminária	Image not found or type unknown		Ângulo de abertura
						-
Potência		-	-			
Fluxo		-	-			Aplicação
Eficiência		-	-			
LOR		-	-			Peso
UGR		-	-			

mm

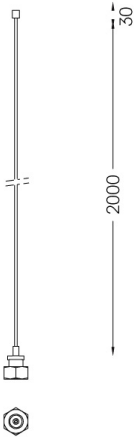

Acabamentos

.99

Obrigatório

59055 Acessório de suspensão direto/indireto (middle)

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm