

Design: O/M


Um cabo de aço com 2m (Ø1,2mm) para inFinit suspensa direta/indireta com sistema de ajuste milimétrico.

Para início/fim

CE

Image not found or type unknown		Fonte de Luz	Luminária	Image not found or type unknown		Ângulo de abertura
		Potência	-			-
		Fluxo	-			Aplicação
		Eficiência	-			Peso
		LOR	-			
		UGR	-			

mm

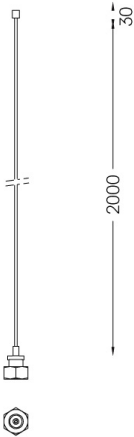

Acabamentos

.99

Obrigatório

59055 Acessório de suspensão direto/indireto (middle)

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm