


Design: O/M
Um cabo de aço com 2m (Ø1,2mm) para inFinit suspensa direta/indireta com sistema de ajuste milimétrico.
Para início/fim
CE

Fonte de Luz		Luminária	<div>Image not found or type unknown</div> <div>Ângulo de abertura -</div> <div>Aplicação</div> <div>Peso</div>
Potência	-	-	
Fluxo	-	-	
Eficiência	-	-	
LOR	-	-	
UGR	-	-	

mm

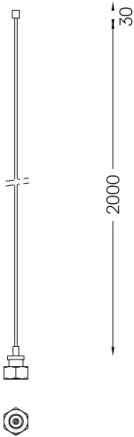

Acabamentos
.99
Obrigatório
59055 Acessório de suspensão direto/indireto (middle)
56051 Base transparente DALI
ø60x35mm