

Design: O/M


Um cabo de aço com 2m (Ø1,2mm) para inFinit suspensa direta/indireta com sistema de ajuste milimétrico.

Para início/fim

CE

Image not found or type unknown			
	Fonte de Luz	Luminária	
Potência	-	-	Ângulo de abertura
Fluxo	-	-	-
Eficiência	-	-	Aplicação
LOR	-	-	
UGR	-	-	Peso

mm

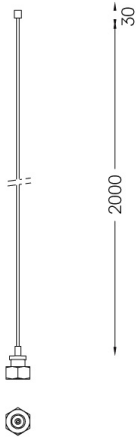

Acabamentos

.99

Obrigatório

59055 Acessório de suspensão direto/indireto (middle)

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm