



Design: O/M


Um cabo de aço com 2m (Ø1,2mm) para inFinit suspensa direta/indireta com sistema de ajuste milimétrico.

Para início/fim

CE

	Fonte de Luz	Luminária
Potência	-	-
Fluxo	-	-
Eficiência	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

	Ângulo de abertura
	-
	Aplicação
	Peso

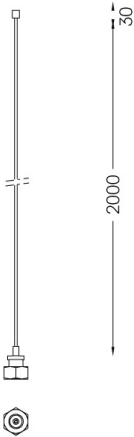

Acabamentos

.99

Obrigatório

59055 Acessório de suspensão direto/indireto (middle)

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm