


Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

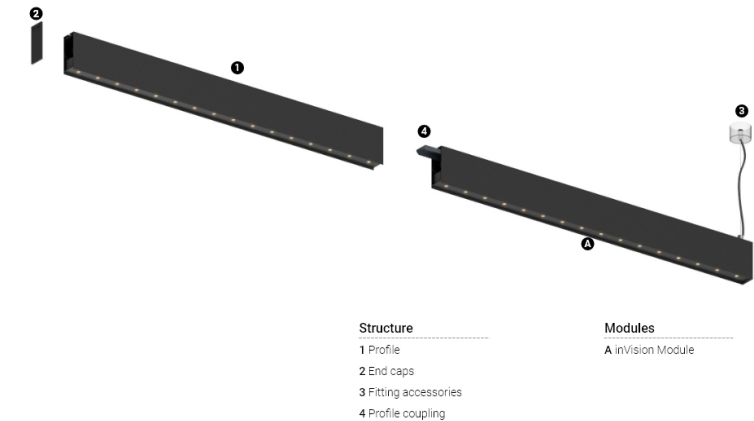

<div> <div>LED</div> <div>4000K</div> </div>	Fonte de Luz	Luminária
Potência	27W	32,9W
Fluxo	3440lm	2520lm
Eficiência	127lm/W	77lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



Ângulo de abertura


Medium 31°

Aplicação



Peso

0,8Kg

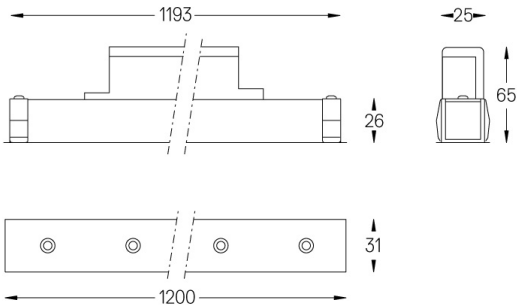

- Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com