

14W / 1260lm / 4000K / DALI / Medium 31° / 600mm

60974



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A inVision Module


Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência | 14W | | 17,1W |
| Fluxo | 1720lm | | 1260lm |
| Eficiência | 123lm/W | | 74lm/W |
| LOR | - | | 73% |
| UGR | - | | <10 |

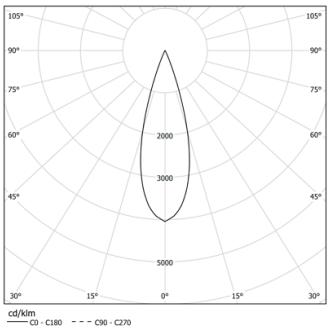


Ângulo de abertura
Medium 31°

Aplicação



Peso
0,5Kg

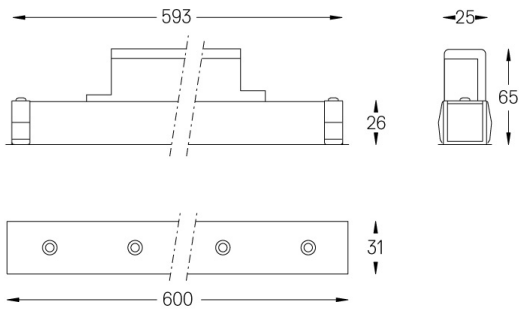

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com