

52W / 3920lm / 3000K / DALI / Flood 52° / 1200mm

61288

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




- Structure**

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Modules**

  - A inVision Module


 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		52W	61,2W
Fluxo		5160lm	3920lm
Eficiência		99lm/W	64lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16

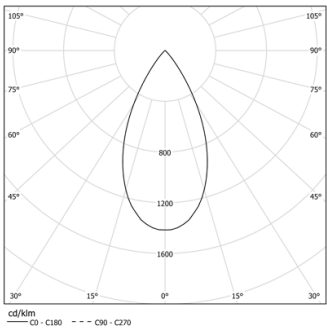

Ângulo de abertura  
Flood 52°



Peso  
0,8Kg

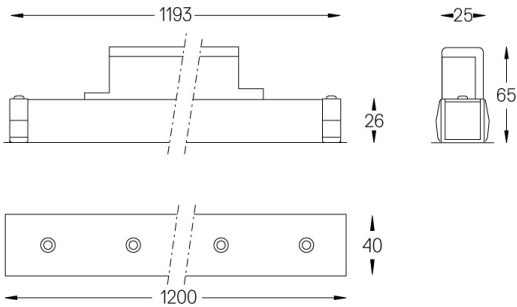

- Acabamentos**
- .01 Branco / RAL 9010
  - .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com