


27W / 2600lm / 4000K / On/Off / Flood 52°
/ 1200mm

61295

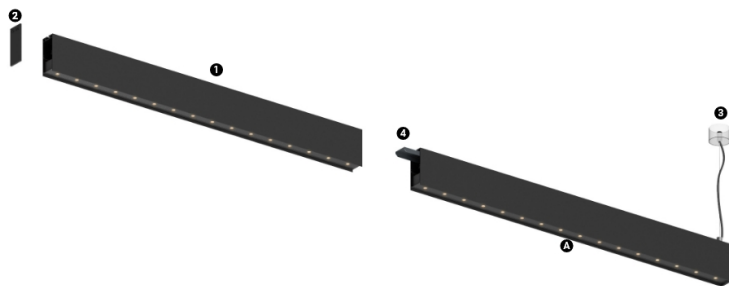

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH


Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 27W | 32,9W |
| Fluxo | | 3440lm | 2600lm |
| Eficiência | | 127lm/W | 79lm/W |
| LOR | | - | 76% |
| UGR | | - | <13 |

Ângulo de abertura
Flood 52°

Aplicação

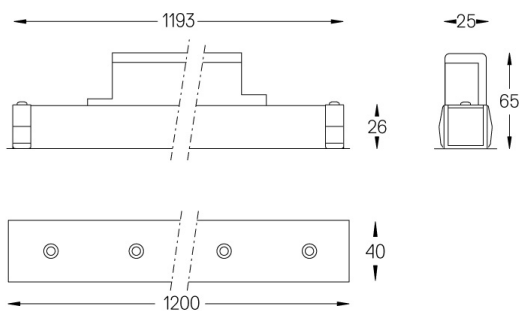Peso
0,6Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com