


33W / 3400lm / 3000K / DALI / Wide flood
76° / 2880mm

63170

Disponibilidade do produto mediante solicitação

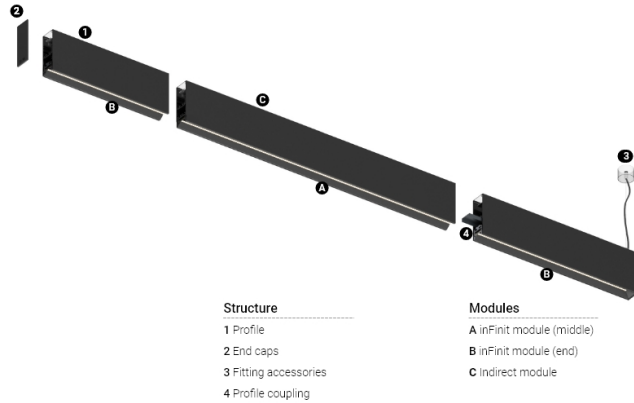

Design: OM + Bartenbach

GmbH

Module with linear extruded lenses (Lightstream) combined with a secondary reflector, integrated into an extruded aluminium profile.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		33W	38,8W
Fluxo		4200lm	3400lm
Eficiência		127lm/W	88lm/W
LOR		-	81%
UGR		-	<13




Ângulo de abertura
Wide flood 76°

Aplicação



Peso

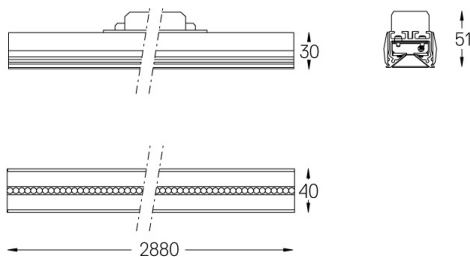

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-light.com