


46W / 5200lm / 4000K / DALI / Flood 64° /
2880mm

63177

Disponibilidade do produto mediante solicitação

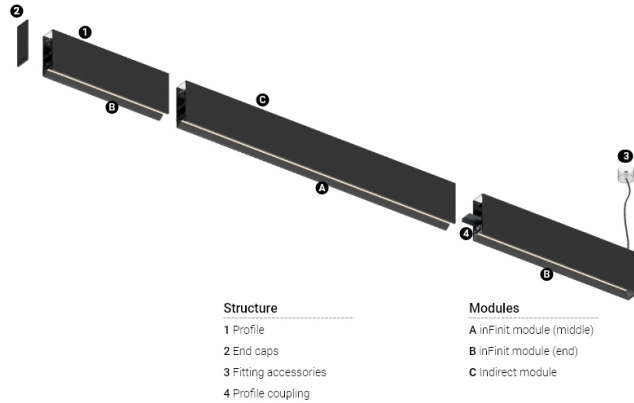


Design: OM + Bartenbach
GmbH

Module with linear extruded lenses (Lightstream)
combined with a secondary reflector, integrated into
an extruded aluminium profile.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	46W		54,1W
Fluxo	6500lm		5200lm
Eficiência	141lm/W		96lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<16




Ângulo de abertura
Flood 64°

Aplicação



Peso

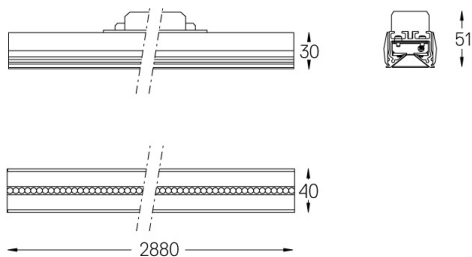

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente
como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para
diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-
light.com