

39W / 2610lm / 2700K / DALI / Medium 30° /  
900mm

64001

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision em alumínio com face metálica  
perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		39W	48W
Fluxo		3600lm	2610lm
Eficiência		92lm/W	54lm/W
LOR		-	0.725
UGR		-	<13



Ângulo de abertura  
Medium 30°

Aplicação

Peso  
0,6Kg

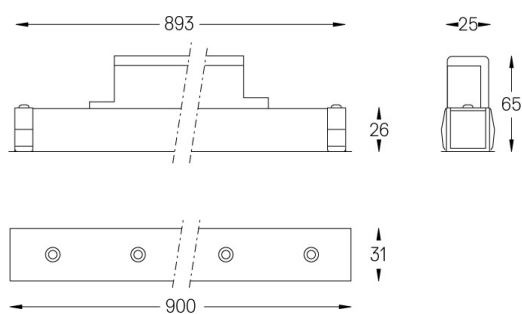

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: support@om-light.com