

21W / 1470lm / 3000K / On/Off / Flood 52° /  
900mm

64006



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica  
perfurada e acabamento com pintura texturada.

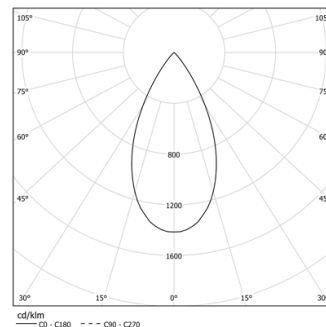
LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

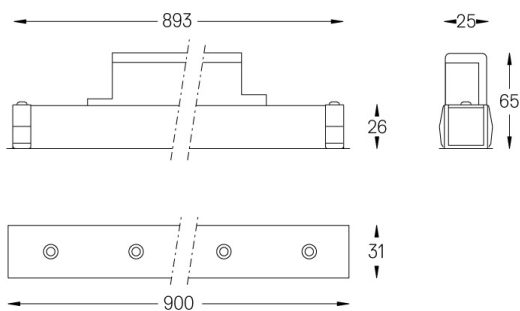
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		21W	25,6W
Fluxo		1935lm	1470lm
Eficiência		92lm/W	57lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<13

Ângulo de abertura  
Flood 52°

## Aplicação

Peso  
0,6Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)